

COLADEIRA DE BORDAS AUTOMÁTICA FT - 465



INFORMAÇÕES GERAIS:

Informação	Descrição
Funções principais	Colagem - Corte de topo - Refile de acabamento - Raspagem - Polimento
Âmbito de aplicação	Adequado para móveis de painel, móveis sob medida, armários e guarda-roupas, móveis de escritório, móveis de madeira maciça, mesas, cadeiras, portas e janelas, produtos de madeira, indústria de decoração, etc.
Placa processável	Adequada para MDF, placa ecológica, placa multicamadas, placa de partículas, placa plana maciça, placa de alumínio alveolar e outras placas.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

Característica	Detalhes
Tamanho	4200 × 700 × 1600 mm
Pressão de Trabalho	0,6 MPa
Potência Total	11 kW
Velocidade de Avanço (Alimentação)	15-23 m/min
Elevação Elétrica	0,37 kW
Espessura da Chapa (Painel)	10-60 mm
Comprimento Mínimo do Painel	≥ 120 mm
Largura Mínima do Painel	≥ 60 mm
Espessura do Bordo (Fita de Borda)	0,4-3 mm

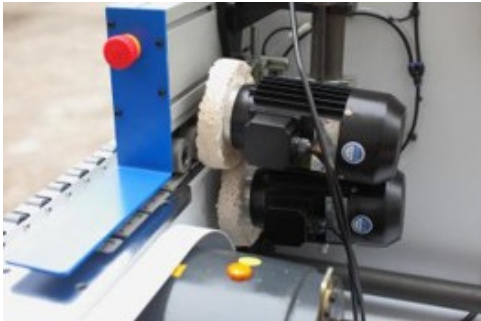
ÁREAS FUNCIONAIS:

Área Funcional	Imagem da Área	Marca
Inversor de Frequência		Shihlin de Taiwan
Cilindro Pneumático		AirTAC
Componentes Elétricos		Schneider
Motor de Transmissão		Zhongda/Teng Wan
Tela Sensível ao Toque (IHM)		Wecon
CLP (PLC)		Jiyu
Solenóide (Bateria)		AirTAC / Yiri
Interruptor de viagem		América Honeywell

FUNÇÕES:

Função	Imagem	Descrição
Colagem		A linha de cola é discreta e não escorre, garantindo uma fixação firme. Permite o fácil de lâminas finas de madeira.
Corte de Topo (Corte final)		Corta o excesso de fita na cabeceira e na traseira (início e fim do painel). É mais rápido, mais estável e elimina o risco de bater na peça.
Refilo Fino (Aparar Fino)		Acabamento de precisão realizado após o refilo grosso. Faça um ajuste mais detalhado na borda para deixar a peça mais bonita e bem acabada.

FUNÇÕES:

Função	Imagem	Descrição
Sucateamento		A faca R de liga superdura risca a lâmina com linhas finas para torná-la lisa.
Polimento		A roda de tecido poliu rapidamente a borda da tira de vedação, e a roda de polimento tem uma área maior e um melhor efeito de polimento.