

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE COLAGEM DE BORDAS FT - 468JF



PRINCIPAIS FUNÇÕES:

Pré-fresagem – Colagem – Destopo (duplo) – Refilagem de desbaste – Refilagem de acabamento – Arredondamento de cantos – Raspagem – Polimento.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO:

É adequado para móveis de painel, móveis personalizados, armários e guarda-roupas, móveis de escritório, móveis de madeira maciça, mesas e cadeiras, portas e janelas, produtos de madeira, indústria de decoração, etc.

TIPOS DE PAINÉIS USINADOS:

Adequados para painéis de densidade média (MDF), painéis ecológicos, painéis multicamadas, painéis de partículas, painéis planos sólidos, painéis de alumínio com estrutura alveolar e outros tipos de painéis.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

Parâmetro / Componente	Valor / Dimensão
Dimensões Gerais	6800*720*1600MM
Pressão de Ar	0,6 MPa
Potência Total	17 kW
Velocidade de Avanço / Alimentação	15-23 m/min
Elevação Elétrica	0,37 kW
Espessura de Processamento (da chapa)	10-60 mm
Comprimento Mínimo de Processamento	≥120mm
Largura Mínima de Processamento	≥60mm
Espessura do PVC (Fita de Borda)	0,4-3 mm

ÁREA FUNCIONAL | IMAGEM DA ÁREA | MARCA



ÁREA FUNCIONAL

Conversor

MARCA
SHIN



ÁREA FUNCIONAL

cilindro de ar

MARCA
ADIKE



ÁREA FUNCIONAL

Componentes elétricos Schneider

MARCA
Schneider



ÁREA FUNCIONAL

Motor de alimentação

MARCA
Zhongda/Tengwan



ÁREA FUNCIONAL

Tela sensível ao toque WEIKONG


MARCA
WEIKONG



ÁREA FUNCIONAL

CLP

MARCA
TAIWAN DELTA



ÁREA FUNCIONAL

Válvula elétrica

MARCA
ADIKE



ÁREA FUNCIONAL

Interruptor de limite

MARCA
Honeywell americana

PRINCIPAIS FUNÇÕES



Pré-fresamento

A fresa ultramantada de pré-fresagem remove os traços ondulados e as rebarbas redundantes da lâmina de corte espiral da tábua de madeira, de modo que a borda da tábua se encaixe melhor na fita de borda, e a colagem fique mais firme e com melhor acabamento.



Colagem e prensagem

A linha de cola é discreta e a fita de borda não se solta. O encaixe é firme e o folheado, tanto grosso quanto fino, pode ser facilmente ajustado.



Corte final

Rápido e estável, sem bater na prancha.



Corte áspero


A faca de acabamento grosseiro remove o excesso de fita de borda para formar cantos arredondados, tornando o acabamento mais bonito.

PRINCIPAIS FUNÇÕES



Corte de canto redondo

Os quatro cantos, após a aplicação da fita de borda, são aparados em um pequeno arco para ficarem mais suaves e não machucarem as mãos.

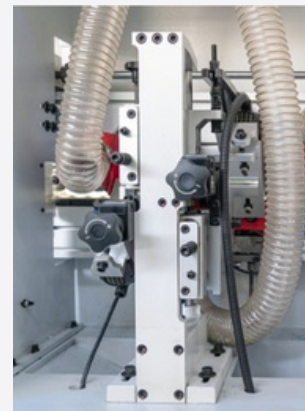

Corte fino

O acabamento fino consiste em reparar a tábua com mais cuidado, partindo de um acabamento mais grosseiro, de modo a torná-la mais bonita.



Raspagem

A lâmina R de liga superdura raspa as linhas finas da fita de corte, deixando-a lisa.



Polimento

A roda de tecido lustra rapidamente a borda da tira de acabamento, e a roda de polimento tem uma área de uso maior e um melhor efeito de polimento.