

LIXADEIRA DUPLA + PLAINA




	1	2	3
Cabeçote	Plaina	Rolo de Borracha	Rolo de Borracha + Sapata
Diâmetro	180 mm	240 mm	210 mm

LIXADEIRA DUPLA + PLAINA



- Entrada de energia com fiação superior, para manter a fiação geral simples e organizada.
- Amperímetro eletrônico com display numérico para ajuste da carga de lixamento, mais intuitivo e sensível do que os modelos com ponteiro.
- Sistema de controle automático Siemens/MCGS com autodetecção de falhas, fácil de operar.
- Dispositivo de parada da plaina/lixadeira, que impede o retorno da placa, garantindo a segurança do operador.
- Ventilação interna do motor e da unidade de lixamento com design de recuo tipo chinês.
- Correia transportadora alemã Siglin, composta de PVC e nylon de borracha, que aumenta o atrito e garante alta resistência à tração, com resistência ao desgaste 5 vezes maior do que as correias transportadoras comuns.
- Dispositivo de ajuste automático de deflexão da correia transportadora.

LIXADEIRA DUPLA + PLAINA

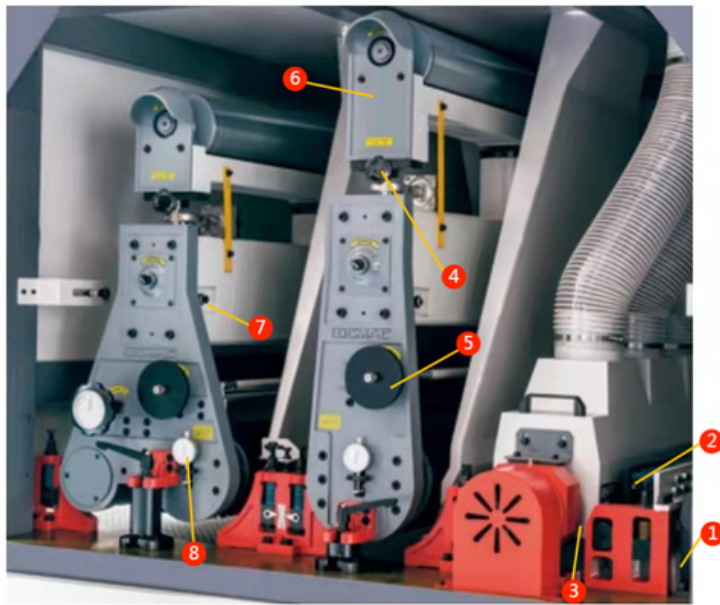

- Dispositivo de aviso de detecção de sobreespessura da placa, protege eficazmente o rolo de borracha contra sobrecarga de lixamento. Dispositivo de parada da lixadeira, para evitar o ricochete da placa, protegendo a segurança do usuário.
 - Sapata de pressão dividida flutuante, de acordo com a largura da placa, placa de pressão flutuante dividida, evitando o fenômeno de corte na ponta e na cauda da placa.
 - Eixo da lâmina de plaina espiral, utilizando lâmina de plaina alemã Tiger 15*15*R150 de corte pesado.
 - Dispositivo de ajuste de oscilação da lixa. Controla a amplitude de oscilação da lixa.
 - Dispositivo de elevação e ajuste do rolo de borracha, que pode ser ajustado simultaneamente em ambos os lados ou em apenas um lado.
 - A tampa guia da lixa facilita a substituição da lixa.
 - Interruptor fotoelétrico suíço Ike, com forte capacidade anti-interferência, sem interrupções em ambientes com poeira, desempenho estável.
- Os rolos de lixa são ajustados individualmente com uma tabela de porcentagem. Os dados de ajuste são visualizados intuitivamente.

LIXADEIRA DUPLA + PLAINA

Especificação / Parâmetro	Valor / Capacidade
Modelo	FTRU1100A
Largura de trabalho	40 - 1300 mm
Espessura de trabalho	10 - 120 mm
Comprimento de trabalho	> 620 mm
Velocidade da 1ª cinta (lixa)	21 m/s
Velocidade da 2ª cinta (lixa)	18 m/s
Velocidade de avanço (esteira)	6 - 20 m/min
Tamanho da cinta de lixa	1130 * 2200 mm
Potência dos motores	18,5 kW; 22 kW; 15 kW
Pressão de trabalho pneumática	0,55 MPa
Consumo de ar comprimido	0,2 m³/min
Volume de ar da exaustão	12000 m³/h
Velocidade do ar da exaustão	25 - 30 m/s
Dimensões Totais (C x L x A)	3020 * 2340 * 2300 mm

- O suporte do rolo de pressão da caixa grande, após a placa de suspensão frontal, adota fundição de precisão AEC, o que torna a rotação do rolo de ajuste de espessura mais estável.
- A altura do rolo de lixamento é indicada pela tabela de porcentagem, e a precisão de elevação é de 0,01 mm.
- O rolo de ajuste de espessura é adequado para o ajuste fino da espessura antes da pintura de placas e para o lixamento de placas emendadas, toras e todos os tipos de madeira maciça.
- Sapata de pressão bipartida tipo tecla de piano, dispositivo de parada da porta de alimentação, para evitar o ricochete da placa, melhorando a proteção de segurança.
- Autodetecção de falhas, entrada de página de operação clara, flexível e durável.

