



MÁQUINA DE EMBALAGEM AUTOMÁTICA COM ALIMENTADORES VIBRATÓRIOS

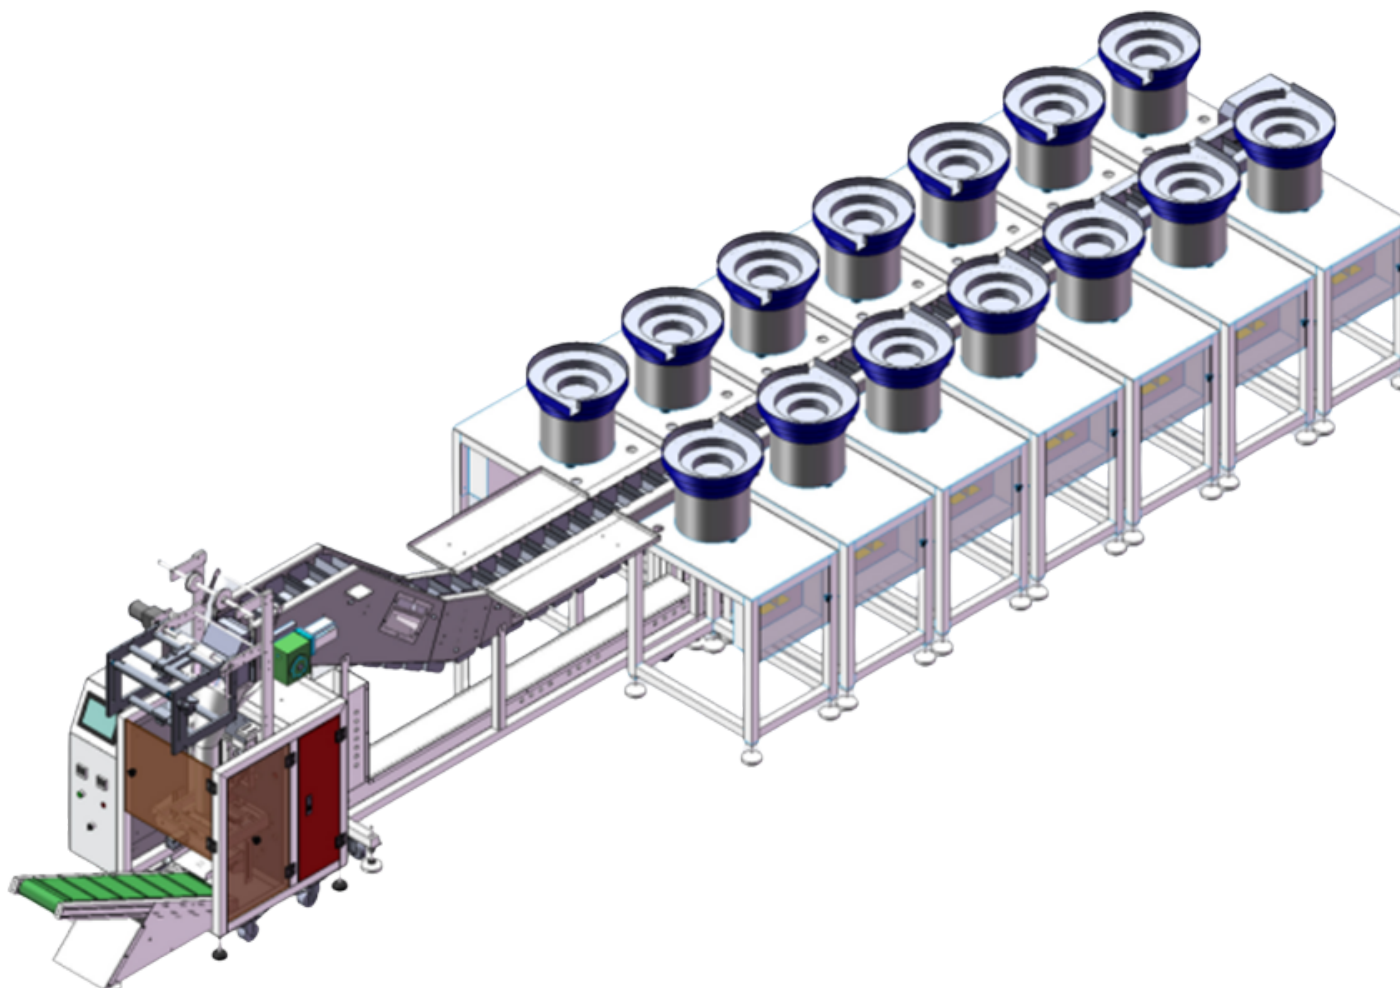

MÁQUINA DE EMBALAGEM AUTOMÁTICA COM ALIMENTADORES VIBRATÓRIOS

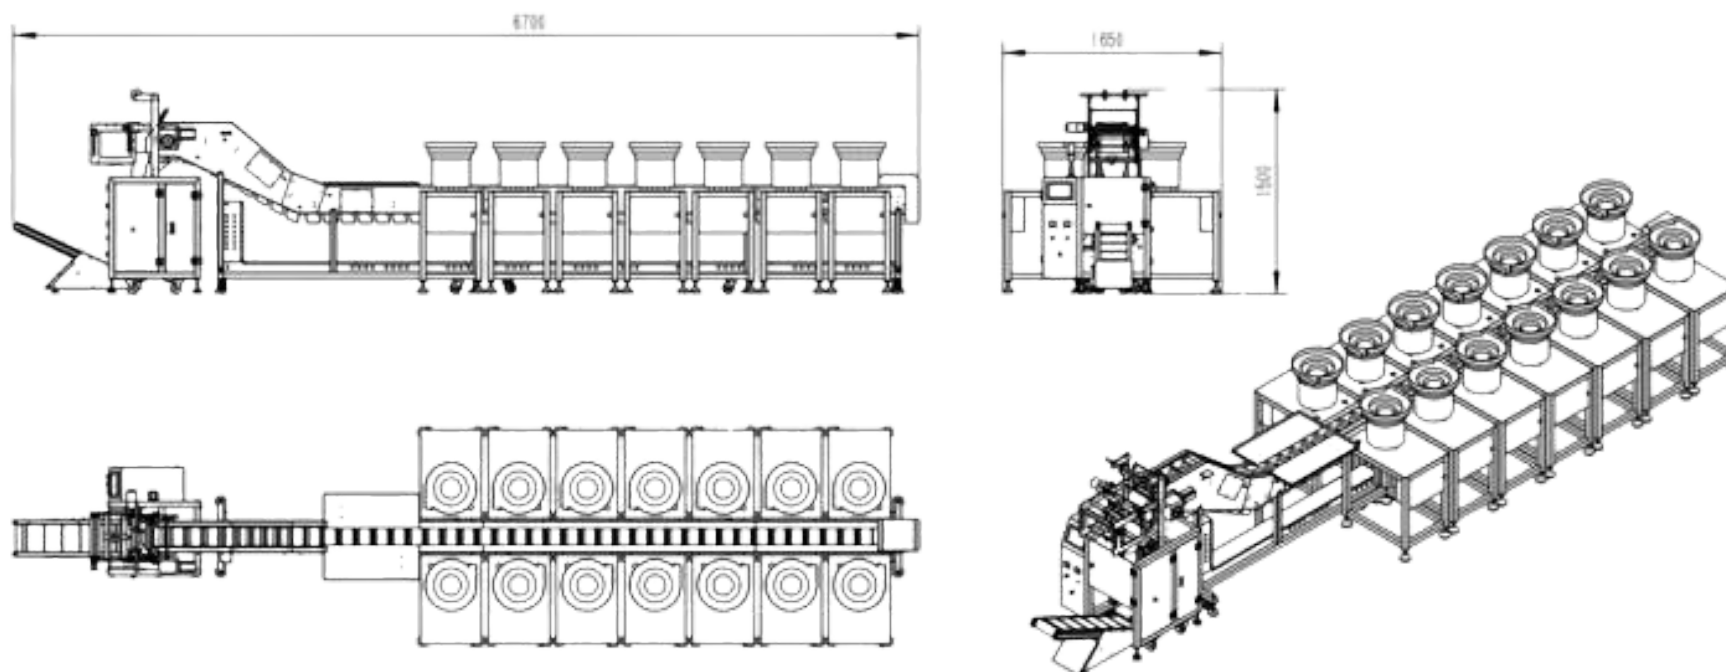

MÁQUINA DE EMBALAGEM AUTOMÁTICA COM ALIMENTADORES VIBRATÓRIOS

1 O sistema conta com um sistema de controle CLP com tela sensível ao toque de 7 polegadas, integrado a sensores fotoelétricos e sensores de contagem de fibra óptica de alta velocidade, garantindo alta automação, operação amigável e controle conveniente.

2 O sistema consiste principalmente em uma máquina de embalagem, 14 conjuntos de mecanismos automáticos de contagem de bandejas de vibração e uma esteira transportadora para produtos acabados.

3 Bandejas de alimentação por vibração personalizadas com solução de contagem de precisão para os materiais fornecidos pela sua empresa.

4 Em resposta às exigências da sua empresa quanto à quantidade de material e embalagem e velocidade de entrega, nossa pesquisa sugere a implementação de um sistema de contagem de bandejas de vibração de 14 unidades para embalagem simultânea. A máquina de embalagem de bandejas 5,14 emprega 14 conjuntos de mecanismos vibratórios de contagem de bandejas (conforme mostrado no diagrama). Os materiais são automaticamente enviados pelas bandejas vibratórias, contados e então transportados para a máquina de embalagem para selagem e embalagem automáticas.

MÁQUINA DE EMBALAGEM AUTOMÁTICA COM ALIMENTADORES VIBRATÓRIOS

- 5 Para evitar a ruptura do saco durante a queda do parafuso, evite usar filmes de embalagem com materiais inferiores ou excessivamente finos. Esta máquina é mais adequada para filmes CPP/OPP/compósitos com especificações 3.5-8c.

- 6 Esta máquina conta com alimentação, descarga, contagem e embalagem automáticas, além de uma função de alarme (ou desligamento) de escassez de materiais. 8.14 A velocidade de embalagem varia de 1 a 30 pacotes por minuto (a velocidade real pode variar dependendo das condições do material).

- 7 Acessórios para máquinas de embalagem: uma lâmina, um tubo de aquecimento, um termopar, um conjunto de máquinas-ferramenta de embalagem e uma caixa de ferramentas.

Parâmetros Técnicos do Serrador Vertical

Largura do saco	50-230mm
Comprimento do saco	80-170 mm
Velocidade de embalagem	1-30 m/m
Comprimento da esteira transportadora	1000mm
Fonte atual	380V, 50/60HZ
Potência total	2.5kw
Altura de descarga	450mm
Peso líquido	550kg
Machine size	1724*1240*1500mm
Packaging film material	CPP/OPP

PARÂMETROS TÉCNICOS DO TRANSPORTADOR DE PRODUTO ACABADO

Velocidade de embalagem	10 M/min (ajustável)
Comprimento da esteira transportadora	1000mm
Fonte atual	220V, 50/60HZ
Potência total	0.2kw
Altura de descarga	450mm

ACESSÓRIOS:

Acessório	Marca de acessórios
PLC	Xinje
Tela sensível ao toque de 7 polegadas	Kunlun state
Motor de passo	KELI
atuador	KELI
reductor	JSCC
Interruptor de proximidade	Yang Ming/Jia Zhun
Medidor com controle de temperatura	YATAI
Relé de estado sólido	yangming
Aparelhos elétricos de baixa tensão	CHNT
Sensor de fibra óptica	ENCORE
Fonte de Alimentação em Modo Comutado	MEAN WELL
Cilindro	AirTAC
Válvula solenóide	AirTAC
Processamento de fonte de ar de três elementos	AirTAC